


Écran interactif Full HD de 24 pouces
DTK-2451 / DTH-2452

 BUSINESS
SOLUTIONS

Les DTK-2451 et DTH-2452 sont les plus grands écrans interactifs jamais conçus par Wacom pour les clients professionnels. La large surface active permet d'écrire sur des documents électroniques et de les signer en tout confort, ou d'apposer des annotations directement sur des présentations. L'écran multi-touch DTH-2452 détecte les gestes tactiles courants et garantit une navigation tout aussi aisée qu'intuitive.

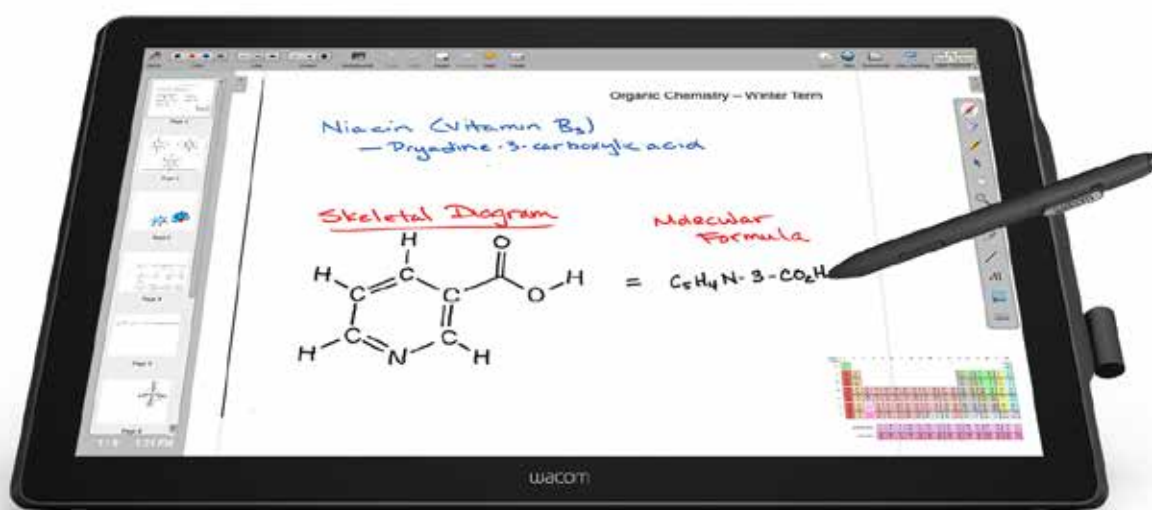

- L'écran LCD de 24 pouces offre une vaste surface confortable et un grand angle de vision pour une excellente performance
- Saisie multi-touch assurant une navigation intuitive et la détection des gestes les plus courants (DTH-2452 seulement)
- 2048 niveaux de pression du stylet pour dessiner, écrire et apposer des annotations de façon précise, et capture de signature biométrique
- Entrée/sortie vidéo DVI pour la prise en charge des connexions analogiques et numériques
- Le socle réglable selon différents angles s'adapte à n'importe quel environnement de travail
- Système de montage VESA standard permettant l'utilisation avec des bras et socles tiers

Écran interactif Full HD de 24 pouces

DTK-2451 / DTH-2452



BUSINESS SOLUTIONS

Spécifications générales

Dimensions totales (l x h x p, hors socle)	601 x 356 x 46 mm / 23,7 x 14,0 x 1,8 pouces
Poids	7,2 kg / 15,9 lbs (sans socle)
Couleur	Noir
Inclinaison du socle	de 11° à 73°
Alimentation électrique	100~240 VC.A. 50/60 Hz
Consommation électrique	45 W max., mode économie d'énergie : 0,5 W max., arrêt : 0,5 W max.
Interface de communication	USB 2.0
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X (10.11 minimum)

Spécifications de l'écran LCD

Dimensions de l'écran	Diagonale 23,8" (527 x 296 mm / 20,7 x 11,7 pouces)
Rapport largeur/hauteur	16:9
Type d'écran	VA
Verre de protection	Anti-éblouissement
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions prises en charge	VGA : 640 x 480 @60 Hz, SVGA : 800 x 600 @60 Hz, XGA : 1024 x 768 @60 Hz, WXGA : 1280 x 800 @60 Hz, HD : 1366 x 768 @60 Hz, SXGA : 1280 x 1024 @60 Hz, WSXGA : 1680 x 1050 @60 Hz, FHD : 1920 x 1080 @60 Hz
Angle de vision	H : 178° (89°/89°), V : 178° (89°/89°)
Couleurs	16,7 millions de couleurs
Luminosité	210 cd/m ² (typique)
Rapport de contraste	1000:1 (typique)
Taux de réponse	16 ms (typique)

Tablette et stylet

Technologie	Résonance électromagnétique (EMR)
Dimensions de la surface active	527 x 296 mm / 20,7 x 11,7 pouces
Niveaux de pression du stylet	2048
Résolution des coordonnées	0,01 mm/point / 2540 lpi
Précision des coordonnées	± 0,5 mm (centre) pour stylet / ± 1 mm (centre) pour la saisie tactile (DTH-2452 seulement)
Taux de transfert des données	187 points par seconde pour stylet / 100 points par seconde pour la saisie tactile (DTH-2452 seulement)
Hauteur de lecture	10 mm (centre)

Divers

Range-stylet	Porte-stylet amovible
Carte graphique	Non
Montage mural	Support VESA
Température de fonctionnement / humidité atmosphérique relative	5 à 40 °C / 30 à 80 %
Température de stockage / humidité atmosphérique relative	-20 à 60 °C / 30 à 90 %
Contenu du coffret	Corps principal DTK-2451 ou DTH-2452, socle réglable, stylet avec gomme, fixation du porte-stylet, cordon d'attache, carte de garantie, QSG, IPI, câble DVI-D, câble DVI-I vers VGA, câble USB, adaptateur secteur, câble d'alimentation
Accessoires en option	Câble DVI-D, câble DVI vers VGA, câble USB 2.0, stylet avec gomme, jeu de pointes de stylet, fixation du porte-stylet, cordon d'attache, socle réglable, adaptateur secteur



CX Print SA / Plane-Ville 24 / 1955 Chamoson
CX One SA / Chemin du Pré-Fleuri 5 / 1228 Plan-les-Ouates
info@cxprint.ch / www.cxprint.ch / 027 306 46 33 / 022 300 11 33